

LEMAITRE

FOCUS COLLECTION 2024

by President Safety B.V.



Scan en download hier
de actuele brutoprijzen



LEMAITRE BESCHERMT U

VEILIGHEIDSSCHOENEN

Ontdek onze

Lemaitre Focus Collection

BY PRESIDENT SAFETY BV

President Safety hecht veel waarde aan partnerships, zowel met onze klanten als met onze leveranciers. Met Lemaitre hebben we in dit opzicht een prachtige samenwerking bereikt.

In deze uitgave presenteren wij de Lemaitre FOCUS COLLECTION by President Safety B.V. Deze schoenencollectie bevat ons kernassortiment en is samengesteld uit de uitgebreide Lemaitre collectie.

De artikelen gemarkeerd met een in deze Focus collectie zijn uit voorraad leverbaar. Overige kleuren en artikelen worden binnen 3 tot 4 dagen geleverd (mits op voorraad bij Lemaitre). Zo kunnen we continuïteit en snelheid van levering garanderen.

Voor u als dealer van veiligheidsschoenen een uitgelezen kans om dit prachtige merk op een zeer betaalbare manier aan uw assortiment toe te voegen. Voor de presentatie van dit basisassortiment hebben we ook een aantal presentatiemogelijkheden voor uw winkel.

Wilt u een bezoek van een van onze buitendienstmedewerkers, mail dan naar sales@presidentsafety.nl of bel +31 (0)181 878 000.



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



- P. 05** | TRAILIUM NORDIC
Balder S3 ✓, Finn S3
Thor S3
- P. 06** | TRAILIUM NORDIC
Njord S3 ✓
- P. 07** | TRAILIUM NORDIC
Forseti S3 ✓
- P. 08** | TRAILIUM NORDIC
Freyr S3 ✓
- P. 09** | TRAILIUM
Pegaso BTP S3 ✓
- P. 10** | TRAINER LSG
Planet hoog zwart S3S ✓
Planet hoog blauw S3S
- P. 11** | TRAINER LSG
Planet laag zwart S3S ✓
Planet laag blauw S3S
- P. 13** | GENESIS
Riley hoog S3 ✓
Riley laag S3
- P. 15** | CASUAL
Chukka zwart S3 ✓
Chukka zwart 02
Chukka blauw S3
- P. 16** | STREET
Saxo S3 ✓
- P. 17** | STREET
Soul S3
- P. 19** | LADIES
Vitamine hoog zwart S3 ✓
- P. 21** | SPECIALIST
Sirocco Road SBP
- P. 22** | VISITOR
Visitor Protect ✓
- P. 23** | VISITOR
Total Protect ✓
- P. 24** | NORMERINGEN
- P. 26** | INDEX

TRAILIUM NORDIC

Speciaal ontworpen voor direct comfort en snel veters strikken dankzij het Uturn® systeem®

DESKUNDIG OORDEEL

"De perfecte veiligheidsschoen voor mijn werk: waterdicht, ademend, slijtvast en het feit dat het een hoge schoen is, betekent dat mijn enkels beschermd zijn. De snelle vetersluiting is een pluspunt... het is onmogelijk om van model te veranderen!"

TOEPASSINGEN

Openbare werken en bosbouw, bouw, zware en lichte industrie, petrochemie, chemie.

BALDER S3

ART. 4.66.15.304.00 | ZWART

MAAT: DAMES 35-39, HEREN 40-49

VRD: DAMES 39, HEREN 40-46



Norm EN ISO 20345 : 2011

UTURN® Vetersysteem met snelsluiting



Antistatische TRAILIUM PU2D zool

- **Loopzool met 4 mm profiel en studs** voor de bouw en zware industrie.
- **Vochtafvoerkanalen** om de kans op uitglijden te verkleinen.
- **15 Mm hakprofiel** voor versterkte grip op trappen/ladders.
- **Ondersteuning in de voetholte en demping in de hiel** t.b.v. preventie van RSI.



De pluspunten

- **Model verkrijgbaar in HEREN en DAMES uitvoering.**
- **Hoogwaardig leder, dikte 2,0 mm** (slijt-, scheur- en perforatiebestendig). Geen zijnaden. V.v. watertong vermijdt het indringen van stof en water.
- **Geïnjekteerde slijtvaste TPU-overneus**
- **Memory Foam Titan binnenzool voor langdurig comfort** antibacteriële eigenschappen, respecteert de voethygiëne.
- **Beschermende veiligheidsneus** HDPC van composietvezel.
- **Anti-perforatie tussenzool** composiettextiel met hoge penetratiegraad «0».

! Ook verkrijgbaar in een laag model : **FINN S3** (ART. 4.66.15.202.00)

! Ook verkrijgbaar in een model met **waterdicht-ademend membraan** : **THOR S3** (ART. 4.66.15.670.00)

Toepassingen

Openbare werken en bosbouw ■ Logistiek, auto-industrie ■ Scheepswerven, bouw ■ Petrochemie, chemie

Practische info

- **DAMES** 35-39, gewicht 633 g (maat 38) 10 paar per omdoos
- **HEREN** 40-49, gewicht 713 g (maat 42) 5 paar per omdoos

NJORD S3

ART. 4.66.15.305.00 ZWART

MAAT: DAMES 35-39, HEREN 40-49

VRD: DAMES 39, HEREN 40-46



Norm EN ISO 20345 : 2011

! Ook verkrijgbaar in een laag model:
FORSETI S3 (ART. 4.66.15.203.00)



TRAILIUM PU2D Antistatische zool

- **Loopzool met 4 mm profiel en studs** voor de bouw en zware industrie.
- **Vochtafvoerkanalen** om de kans op uitglijden te verkleinen.
- **15 Mm hakprofiel** voor versterkte grip op trappen/ladders.
- **Ondersteuning in de voetholte en demping in de hiel** t.b.v. preventie van RSI.



De pluspunten

- **Model verkrijgbaar in HEREN en DAMES uitvoering.**
- **Hoogwaardig leder, dikte 2,0 mm** (slijt-, scheur- en perforatiebestendig). Geen zijnaden. Watertong vermijdt het indringen van stof en water.
- **Geïnjecteerde slijtvaste TPU-overneus**
- **Memory Foam Titan binnenzool voor langdurig comfort** antibacteriële eigenschappen, respecteert de voethegigie.
- **Beschermende veiligheidsneus** HDPC van composietvezel.
- **Anti-perforatie tussenzool** composiettextiel met hoge penetratiegraad «0».

Toepassingen

Openbare werken en bosbouw ■ Logistiek, auto-industrie ■ Scheepswerven, bouw ■ Petrochemie, chemie

Practische info

- **DAMES** 35-39, gewicht 633 g (maat 38) 10 paar per omdoos
- **HEREN** 40-49, gewicht 713 g (maat 42) 5 paar per omdoos

FORSETI S3

ART. 4.66.15.203.00 | ZWART

MAAT: DAMES 35-39, HEREN 40-49

VRD: DAMES 39, HEREN 40-46



Norm EN ISO 20345 : 2011

! Ook verkrijgbaar in een hoog model:
Njord S3 (ART. 4.66.15.305.00)

De pluspunten

- **Model verkrijgbaar in HEREN en DAMES uitvoering.**
- **Hoogwaardig leder, dikte 2,0 mm** (slijt-, scheur- en perforatiebestendig). Geen zijnaden. Watertong vermijdt het indringen van stof en water.
- **Geïnjecteerde slijtvaste TPU-overneus**
- **Memory Foam Titan binnenzool voor langdurig comfort** antibacteriële eigenschappen, respecteert de voethygiëne.
- **Beschermende veiligheidsneus** HDPC van composietvezel.
- **Anti-perforatie tussenzool:** composiettextiel met hoge penetratiegraad «0».



TRAILIUM PU2D Antistatische zool

- **Loopzool met 4 mm profiel en studs** voor de bouw en zware industrie.
- **Vochtafvoerkanaal** om de kans op uitglijden te verkleinen.
- **15 Mm hakprofiel** voor versterkte grip op trappen/ladders.
- **Ondersteuning in de voetholte en demping in de hiel** t.b.v. preventie van RSI.



Toepassingen

Openbare werken en bosbouw ■ Logistiek, auto-industrie ■ Scheepswerven, bouw ■ Petrochemie, chemie

Practische info

- **DAMES** 35-39, gewicht 633 g (maat 38) 10 paar per omdoos
- **HEREN** 40-49, gewicht 713 g (maat 42) 5 paar per omdoos

FREYR S3

ART. 4.66.50.605.00 | ZWART

MAAT: DAMES 35-39, HEREN 40-49

VRD: DAMES 35-39, HEREN 40-46



SRC An Ci Hi Hro [0% METAL] ♀



Norm EN ISO 20345 : 2011



TRAILIUM VIBRAM® PU/nitril rubberen buitenzool

- **Exclusieve technische buitenzool** ontwikkeld in samenwerking met Vibram®.
- **Buitenzool** met uitstekende grip, Hi, HRO, geschikt voor warme en koude weersomstandigheden.
- **Uitstekende slijtvastheid**
- **15 Mm hakprofiel** voor versterkte grip op trappen/ladders.



De pluspunten

- **Model verkrijgbaar in HEREN en DAMES uitvoering.**
- **Hoogwaardig leder, dikte 2,0 mm** (slijt-, scheur- en perforatiebestendig). Geen zijnaden.
- **Geïnjecteerde slijtvaste TPU-overneus**
- **Memory Foam Titan binnenzool voor langdurig comfort** antibacteriële eigenschappen, respecteert de voethegigene.
- **Beschermende veiligheidsneus** HDPC van composietvezel.
- **Anti-perforatie tussenzool** composiettextiel met hoge penetratiegraad «0».

Toepassingen

Openbaar vervoer ■ bosbouw
 ■ Metaalindustrie, gieterij ■ Logistiek, automobiellndustrie ■ Scheepswerven, bouw Petrochemie, booreilanden

Practische info

- **DAMES** 35-39, gewicht 790 g (maat 38) 5 paar per omdoos
- **HEREN** 40-49, gewicht 870 g (maat 42) 5 paar per omdoos

PEGASO BTP S3

ART. 4.66.15.303.00 | MARRON

MAAT: DAMES 35-39, HEREN 40-49

VRD: HEREN 40-45



Norm EN ISO 20345 : 2011

Roestvrijstalen anti-perforatie tussenzool
Uitzonderlijke weerstand tegen perforatie



TRAILIUM PU2D Antistatische zool

- **Loopzool met 4 mm profiel en studs** voor de bouw en zware industrie.
- **Vochttafvoerkanaal** om de kans op uitglijden te verkleinen.
- **15 Mm hakprofiel** voor versterkte grip op trappen/ladders.
- **Ondersteuning in de voetholte en demping in de hiel** t.b.v. preventie van RSI.



De pluspunten

- **Model verkrijgbaar in HEREN en DAMES uitvoering.**
- **Hoogwaardig leder, dikte 2,0 mm** (slijt-, scheur- en perforatiebestendig). Geen zijnaden. Watertong vermijdt het indringen van stof en water.
- **Versterkte overneus** voor langdurige duurzaamheid.
- **Anatomische, antibacteriële Energy+ inlegzool:** vermindert schokken en vermoeidheid, neutraliseert geurtjes.
- **Beschermende veiligheidsneus** HDPC van composietvezel.
- **Anti-perforatie tussenzool** roestvrij staal.

Toepassingen

Bouw, zware industrie ■ Buitenactiviteiten

Practische info

- **DAMES** 35-39, gewicht 670 g (maat 38) 10 paar per omdoos
- **HEREN** 40-49, gewicht 750 g (maat 42) 5 paar per omdoos

PLANET HOOG S3S

ART. 4.66.05.501.00	ZWART
MAAT: 35-50	VRD: 39-46



Norm EN ISO 20345 : 2022

! Ook verkrijgbaar in blauw :
PLANET HOOG BLAUW S3S
(ART. 4.66.05.502.00)

Nieuw in het assortiment
TRAINER LSG
milieubewust geproduceerd



CARBON zool mono-densiteit, antistatisch

- Zool ontwikkeld voor industriële en stedelijke oppervlakken goede grip.
- Zool getest en gecertificeerd volgens de aanvullende eis van slijpweerstand volgens SR Norm 20345: 2022.
- Schokdemping beschermt rug en gewrichten.
- Flexibel en lichtgewicht zool maakt lopen gemakkelijker.



De pluspunten

- Bovenwerk van polyester gemaakt van gerecyclede PET-flessen lichtgewicht, ademend, scheur- en slijtvast.
- Bamboevezel + gerecyclede polyester voering anti-allergisch en anti-microbieel, thermoregulerend effect.
- Memory Foam by Lemaître antibacteriële inlegzool met gerecycled traagschuim, energieabsorptie en -afvoer, preventie van RSI.
- Zool: spuitgegoten met gerecycled polyol uit ons productieafval.
- Tijdloze sneakerstijl
- Eco-ontworpen veiligheidsschoen gemaakt van gerecyclede of hergebruikte materialen en onderdelen > 25% gerecyclede of herwonnen materialen (ISO 14021: 2016-norm).
- Beschermende veiligheidsneus HDPC composietvezel.
- Anti-perforatie tussenzool van recycled materiaal.

memoryfoam
By LEMAITRE



78% recycled materiaal.

Toepassingen

- Dienstverlenende bedrijven, ambachten, management.
- Logistieke diensten, distributie & transport
- Lokale autoriteiten en besturen

Practische info

- Gewicht per schoen 487 g (maat 42)
- Verpakking 10 paar per omdoos

PLANET LAAG S3S

ART. 4.66.05.401.00	ZWART
MAAT: 35-50	VRD: 39-46



Norm EN ISO 20345 : 2022

! Ook verkrijgbaar in blauw :
PLANET LAAG BLAUW S3S
(ART. 4.66.05.402.00)

Nieuw in het assortiment
TRAINER LSG
milieubewust geproduceerd



CARBON zool
mono-densiteit, antistatisch

- **Zool ontwikkeld voor industriële en stedelijke oppervlakken:** goede grip.
- **Zool getest en gecertificeerd** volgens de aanvullende eis van slipweerstand volgens SR Norm 20345: 2022.
- **Schokdemping:** beschermt rug en gewrichten.
- **Flexibel en lichtgewicht:** zool maakt lopen gemakkelijker.



De pluspunten

- **Bovenwerk van polyester gemaakt van gerecyclede PET-flessen** lichtgewicht, ademend, scheur- en slijtvast.
- **Bamboevezel + gerecyclede polyester voering:** anti-allergisch en anti-microbieel, thermoregulerend effect.
- **Memory Foam by Lemaître** antibacteriële inlegzool met gerecycled traagschuim, energieabsorptie en -afvoer, preventie van RSI.
- **Zool: spuitgegoten met gerecycled polyol** uit ons productieafval.
- **Tijdloze sneakerstijl**
- **Eco-ontworpen veiligheidsschoen gemaakt van gerecyclede of hergebruikte materialen en onderdelen** > 25% gerecyclede of herwonnen materialen (ISO 14021: 2016-norm).
- **Beschermende veiligheidsneus** HDPC composietvezel.
- **Anti-perforatie tussenzool van recycled materiaal.**

memoryfoam
By LEMAITRE



78% recycled materiaal.

Toepassingen

- Dienstverlenende bedrijven, ambachten, management.
- Logistieke diensten, distributie & transport
- Lokale autoriteiten en besturen

Practische info

- **Gewicht per schoen** 466 g (maat 42)
- **Verpakking** 10 paar per omdoos

GENESIS

Begin je dag met nieuwe energie!

DESKUNDIG OORDEEL

"Sinds 3 jaar draag ik deze veiligheidsschoenen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat!

De Riley van Lemaitre zijn fijn en verrassend licht. De beste keuze!"

TOEPASSINGEN

INDOOR werkomgevingen
Bouw, industrie, logistieke
diensten



RILEY HOOG S3

ART. 4.66.25.301.00

ZWART

MAAT: 36-49

VRD: 39-46



Norm EN ISO 20345 : 2011

! Ook verkrijgbaar in een laag model :
RILEY LOW S3 (ART. 4.66.25.202.00)

De pluspunten

- **Waterdicht/ademend technisch inzetstuk aan de zijkant** goede ventilatie in de schoen.
- **Zachte, ademende voering** dankzij de honingraatstructuur aangenaam koel gevoel.
- **Zeer weinig naden**, duurzaam ontwerp.
- **Comfortzool met energieabsorberend hielstuk** vermindert schokken en vermoeidheid.
- **Watertong** vermijdt het indringen van stof en water.
- **Aluminium beschermende veiligheidsneus**
- **Anti-perforatie tussenzool**: composiettextiel met hoge sterkte «0» penetratie.



ESD-schoen,
elektrische
weerstand tussen
105 Ω en 108 Ω.

GENESIS PU2D antistatische zool

- **Energieabsorptie in de hiel** voor een frisse boost bij elke stap.
- **Buitenzool ontworpen voor indoor en stedelijke oppervlakken**, aangepast aan veelvuldig buigen.
- **Ondersteuning in de voetholte** om RSI te voorkomen.



Toepassingen

Lichte industrie ■ logistieke afhandeling
■ transport.

ESD-model: elektronica- en automobielsector

Waarschuwing: ESD-schoeisel is niet geschikt voor werken onder spanning.

Practische info

- **Gewicht per schoen** 560 g (maat 42)
- **Verpakking** 10 paar per omdoos

CASUAL

Veiligheidsschoen met de uitstraling van een casual vrijetijdsschoen.

DESKUNDIG OORDEEL

"Eindelijk werkschoenen die je in de stad kunt dragen! Ze zien er niet uit als klassieke veiligheidsschoenen, maar ze beschermen net zo goed.

En ze zijn heel licht, meer dan goedgekeurd dus!"

TOEPASSINGEN

Dienstverlenende bedrijven, ambachten, management, logistiek, diensten, handling, distributie, transport.



CHUKKA S3

ART. 4.66.10.507.00	ZWART
MAAT: 38-50	VRD: 39-46



Norm EN ISO 20345 : 2011

! Ook verkrijgbaar in blauw :
CHUKKA MARINE S3
(ART. 4.66.10.506.00)

! Ook verkrijgbaar in type O2
CHUKKA Zwart O2 (ART. 4.66.10.502.00)



CARBON PU2D antistatische zool

- **Zool ontwikkeld voor industriële en stedelijke oppervlakken** goede grip.
- **Grote voetoppervlak** voor optimale stabiliteit.
- **Schokdemping** beschermt rug en gewrichten.
- **Flexibel en lichtgewicht** zool maakt lopen gemakkelijker.



De pluspunten

- **Bovenwerk van microvezel met velourseffect** lichtgewicht, ademend en scheur- en slijtvast.
- **Ademende geperforeerde microvezelvoering** anti-allergisch en anti-microbieel, thermoregulerend effect. Voorkomt geurvorming.
- **Antibacteriële inlegzool met Memory Foam by Lemaître** energieabsorptie en -afvoer, preventie van RSI.
- **Derbyschoen met vetersluiting** gemakkelijk aan te trekken, past zich aan de vorm van de voet aan. Goede ondersteuning en comfort.
- **Casual chique stijl** elegant en ontspannen, een veiligheidsschoen met de uitstraling van een klassieke stadsschoen.
- **Beschermende veiligheidsneus** HDPC composietvezel.
- **Anti-perforatie tussenzool** composiettextiel met hoge sterkte «0» penetratie.

memoryfoam
By LEMAITRE



78% recycled materiaal

Toepassingen

- Dienstenbedrijf, ambachten, management.
- Logistiek, diensten, behandeling, distributie, transport.

Practische info

- **Gewicht per schoen** 478 g (maat 42)
- **Verpakking** 10 paar per omdoos

SAXO S3

ART. 4.66.40.502.00

ZWART

MAAT: 38-47

VRD: 39-46

**Norm EN ISO 20345 : 2011**

*! Ook verkrijgbaar in een laag model :
SOUL LOW S3 (ART. 4.66.40.407.00)*

**STREET PU2D
antistatische zool**

- **Brede, platte zool** voor veel stabiliteit op oppervlakken binnen en buiten.
- **Schokdemping bij de hiel** om spiervermoeidheid te voorkomen en comfort te bieden op een zeer belaste zone.
- **Asymmetrisch loopprofiel** met 3 mm noppen voor extra grip.
- **Vochtafvoerkanalen** om de kans op uitglijden te verkleinen.

**De pluspunten**

- **Waterafstotend volnerfleder met nubuckafwerking en versterkte antisluitneus** een zeer bestendig materiaal dat het binnendringen van water helpt voorkomen.
- **Watertong** vermijdt het indringen van stof en water.
- **Stootbescherming aan de buitenkant van de schoen** om het enkelbot te beschermen.
- **Comfort inlegzool met schokabsorberend hielkussen** vermindert schokken en vermoeidheid, voorkomt RSI.
- **Aluminium beschermende veiligheidsneus.**
- **Anti-perforatie tussenzool** composiettextiel met hoge sterkte «0» penetratie.

**Beschermende veiligheidsneus
200J aluminium**

- lichtgewicht, breed en ergonomisch
- niet voelbaar tijdens dragen

Toepassingen

Lichte industrie ■ Logistieke diensten
■ Distributie

Practische info

- **Gewicht per schoen** 550 g (maat 42)
- **Verpakking** 10 paar per omdoos

SOUL S3

ART. 4.66.40.407.00	ZWART
MAAT: 38-47	BESTEL: 39-46



Norm EN ISO 20345 : 2011

! Ook verkrijgbaar in een hoog model :
SAXO S3 (ART. 4.66.40.502.00)

De pluspunten

- **Waterafstotend volnerfleder met nubuckafwerking en versterkte antisluitneus** een zeer bestendig materiaal dat het binnendringen van water helpt voorkomen.
- **Watertong** vermijdt het indringen van stof en water.
- **Comfort inlegzool met schokabsorberend hielkussen:** vermindert schokken en vermoeidheid, voorkomt RSI.
- **Aluminium beschermende veiligheidsneus.**
- **Anti-perforatie tussenzool** composiettextiel met hoge sterkte «0» penetratie.



Beschermende veiligheidsneus 200J aluminium

- lichtgewicht, breed en ergonomisch
- niet voelbaar tijdens dragen

STREET PU2D antistatische zool

- **Brede, platte zool voor veel stabiliteit op oppervlakken binnen en buiten.**
- **Schokdemping bij de hiel** om spiervermoeidheid te voorkomen en comfort te bieden op een zeer belaste zone.
- **Asymmetrisch loopprofiel** met 3 mm noppen voor extra grip.
- **Vochtafvoerkanalen** om de kans op uitglijden te verkleinen.



Toepassingen

Lichte industrie ■ Logistieke diensten
■ Distributie

Practische info

- **Gewicht d'une chaussure** 500 g (maat 42)
- **Verpakking** 10 paar per omdoos

LADIES

Vanaf maat 35 speciaal voor damesvoeten. Gekozen door vrouwen voor vrouwen!

DESKUNDIG OORDEEL

"Ik ben blij dat ik eindelijk een paar comfortabele, modieuze damesschoenen heb! Ze zijn aangepast aan mijn voetvorm en stijlvol, zodat ik ze ook probleemloos buiten het werk kan dragen."

TOEPASSINGEN

logistieke diensten, distributie, transport, lichte industrie.

VITAMINE HOOG S3

ART. 4.66.55.305.00

ZWART

MAAT: 35-42

VRD: 36-41



Norm EN ISO 20345 : 2011

De pluspunten

- **Waterafstotend suèdeleer, 1,4-1,6 mm**
Soepel, slijtvast natuurlijk materiaal.
- **Ademend model dankzij de 3D-textielvoering**
aangenaam fris gevoel. Voetventilatie binnenin de schoen.
- **Enkelbescherming aan de buitenkant van de voet.**
- **Grove overneus** voor extra weerstand van het bovenwerk op de voorvoet om een lange levensduur van het product te garanderen.
- **Label «Voted by LADIES for LADIES»**
- **Stalen veiligheidsneus.**
- **Anti-perforatie tussenzool** van roestvrij staal.

ParaBolic®
Technology

- Uitstekende grip
- dynamische antivermoeidheids-effect
- Preventie RSI



Paraboline PU2D antistatische zool

- **Specifieke verhoudingen voor vrouwenvoeten** een comfortabele pasvorm.
- **Zool ontwikkeld voor industriële en stedelijke oppervlakken.**
- **Parabolic®-octrooi** met dynamisch antivermoeidheidseffect.
- **Zeer goede slipweerstand**
+30% grip vergeleken met de standaard standaard op SRA betegelde vloeren.



Toepassingen

Lichte industrie ■ Logistieke diensten ■
Behandeling ■ Distributie ■ Vervoer

Practische info

- **Gewicht per schoen** 440 g (maat 37)
- **Verpakking** 10 paar per omdoos

SPECIALIST

Voor elke specialiteit een schoen.



TOEPASSINGEN

Asfalt leggen



VAN DE DESKUNDIGE

"Wat de interim-opdracht ook is, ik vind altijd de juiste veiligheidsschoen voor onze jongens bij Lemaitre."

SIROCCO ROAD SBP

ART. 4.66.40.502.00 | ZWART

MAAT: 39-47



Norm EN ISO 20345 : 2011

De pluspunten

- **Waterafstotend, koolwaterstofbestendig volnerfieren bovenwerk, 2 mm dik** optimale mechanische weerstand (schuren, scheuren, perforatie).
- **Anti-hitte tussenzool tussen de 1° binnenzool en de PU/rubberen zool** thermische isolatie, uitstekende isolatie tegen hitte van de grond (Norm HI).
- **Watertong** vermijdt het indringen van stof en water.
- **Veiligheidsneus** polycarbonaat.
- **Anti-perforatie tussenzool** composiettextiel met hoge sterkte «0» penetratie.



SIROCCO PU/Rubber nitrile zool

- **Glad profiel** om geen afdruk na te laten.
- **Zool bestand tot een temperatuur van 300°C (Norm HRO):** weerstand tegen contacthitte.
- **Uitstekende slijtvastheid**



PRODUCTVOORDEEL

Sterk isolerend model ontworpen om de temperatuurstijging in de schoen te beperken wanneer bij het leggen van asfalt.

Toepassingen

Asfalt leggen ■ warme oppervlakten

Practische info

- **Gewicht per schoen** 700 g (maat 42)
- **Verpakking** 10 paar per omdoos

VISITOR PROTECT

ART. 4.95.25.075.00 | ZWART

MAAT: S (34-38), M (39-43), L (44-48)

VRD: S-M-L

Norm EN ISO 20345 : 2012

Norm NF EN 13287, NF EN 12568

Kan worden aangepast aan elk type schoen, met of zonder hak, dankzij de klittenband Comfort-band.



Bestand tegen een extreme druk van 200j

Voldoet aan norm NF EN 12568.

Kleurcodering om elke maat in één oogopslag te herkennen.

TIGERGRIP® zool



- Buitenzool met een uitzonderlijke gripcoëfficiënt en Tiger Grip®-technologie.
- Ongeëvenaarde lichtheid tijdens het lopen.
- Ergonomie die tijdens het dragen totaal wordt vergeten.

Normeringen

NF EN 13287 – Slipweerstand

- Gripcoëfficiënt SRA = 0,50

- Gripcoëfficiënt SRB = 0.32

Bezoekers overschoen met beschermende neus

De pluspunten

- **Rubberen veiligheidsoverschoenen met aluminium/titanium legering beschermneus** voor optimale bescherming tegen vallende voorwerpen of pletten.
- **Antislipzool.**
- **Met klittenbandsluiting bij de hiel**, voor een perfecte pasvorm en gemakkelijk aan te trekken.
- **Geschikt voor alle soorten vrijetijdsschoeisel** met of zonder hak.
- **Neus met kleurcodering** - elke maat (verkrijgbaar in 3 maten) is direct herkenbaar.
- **Zeer duurzaam en herbruikbaar.**

Toepassingen

Voor bezoekers van een bedrijf of terrein waar veiligheidsschoenen verplicht zijn.

Practische info

- **Maat S** (34-38) Blauw, gewicht per paar 50 g
- **Maat M** (39-43) Rood, gewicht per paar 65 g
- **Maat L** (44-48) Groen, Gewicht per paar 75 g
- **Verpakking** 12 paar per omdoos

TOTAL PROTECT

ART. 4.66.90.700.00	ZWART
MAAT: S (34-36), M (37-40), L (41-44), XL (45+)	
VRD: S-M-L-XL	

Norm EN ISO 20345 : 2012

Norm NF EN 13287, NF EN 12568

Antislip overschoen met beschermende neus

De pluspunten

- **Veilig bewegen op de werkplek.**
- **Uitzonderlijke grip** op gladde oppervlakken.
- **Past zich aan alle soorten ondergrond en alle platte schoenen aan.**
- **Hygiënische en comfortabele oplossing** werknemers houden hun eigen schoenen.
- **Ultralichte beschermende veiligheidsneus.**
- **Gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden** waterwasbaar en herbruikbaar, dit product is gemakkelijk aan en uit te trekken.
- **Uitzonderlijk verlengend vermogen** 4 maten voor alle maten.
- **Antislip noppen** ontworpen om vloeistoffen af te voeren en vervuiling te beperken.



Samenstelling

Rubberen schacht en teen
aluminium/titaniumlegering.

Normeringen

NF EN 13287 – Slipweerstand

- Gripcoëfficiënt SRA = 0,54

- Gripcoëfficiënt SRB = 0.62

NF EN 12568 – Bestand tegen 200 joule en verbrijzeling onder maximale belasting van 1500 DaN

Toepassingen

Voor bezoekers van een bedrijf of terrein waar veiligheidsschoenen verplicht zijn.

Practische info

- **Maat S (34-36)**, gewicht per paar 40 g
Verpakking 20 paar per omdoos
- **Maat M (37-40)**, gewicht per paar 50 g
Verpakking 16 paar per omdoos
- **Maat L (41-44)**, gewicht per paar 60 g
Verpakking 14 paar per omdoos
- **Maat XL (45+)**, gewicht per paar 70 g
Verpakking 10 paar per omdoos

DEFINITIES DEFINITIONS

beschermende neus 200 joules / 200 joules protective toe cap



metaal
metal



niet-metaal
non-metal

anti-perforatie tussenzool / puncture-resistant midsole



metaal
metal



niet-metaal tussenzool getest met een nageldiameter van 4,5 mm (Type PL)
non-metallic midsole tested with a nail diameter 4.5mm (Type PL)



niet-metaal tussenzool getest met een nageldiameter van 3 mm (Type PS)
non-metallic midsole tested with a nail diameter 3mm (Type PS)

opties / options



gesloten achterzijde
closed back



zool met noppen
cleated sole



antistatisch schoeisel
antistatic footwear



schokdemping bij hiel
shock absorption at heel



isolatie tegen koude
insulation against cold



isolatie tegen hitte
insulation against heat



weerstand van de buitenzool tegen contacthitte
outsole resistance to hot contact



enkelbescherming
ankle protection



brandstof- en oliebestendige buitenzool
fuel oil-resistant outsole



waterbestendig
water resistance



Oude Norm Old standard
waterabsorberend en -doordringbaar bovenmateriaal
water penetration and water absorption resistant upper



Nieuwe Norm New standard
waterdoordringing en -absorptie (boven)
water penetration and absorption (upper)



ladder grip
ladder grip



slijtvastheid van de overneus
scuff cap abrasion resistance



metatarsale wreefbescherming
metatarsal protection



snijbestendigheid
cut resistance

nog steeds van toepassing
OLD STANDARD STILL IN EFFECT

WERKSCHOENEN EN ISO 20347 : 2012 OCCUPATIONAL FOOTWEAR EN ISO 20347: 2012

O1		A	E		
O2		A	E	Wru	
O3		A	E	Wru	

VEILIGHEIDSSCHOENEN EN ISO 20345 : 2011 SAFETY FOOTWEAR EN ISO 20345: 2011

SB					
SBP					
S1		A	E	Fo	
S1P		A	E	Fo	
S2		A	E	Fo	Wru
S3		A	E	Fo	Wru

SLIPWEERSTAND SLIP RESISTANCE



keramische tegels
vloer met zeepwater
(SLS) COF:
■ plat : $\geq 0,32$
■ hiel : $\geq 0,28$

ceramic tiles floor with
soapy water (SLS) COF:
■ flat $\geq 0,32$;
■ heel $\geq 0,28$



stalen vloer met
glycerol COF:
■ plat : $\geq 0,18$
■ hiel : $\geq 0,13$

steel floor with gly
cerol COF:
■ flat $\geq 0,18$;
■ heel $\geq 0,13$

$$\Delta_{SRC} = \Delta_{SRA} + \Delta_{SRB}$$

WERKSCHOENEN EN ISO 20347 : 2022

OCCUPATIONAL FOOTWEAR EN ISO 20347: 2022

O1		A	E		
O1P / O1PL / O1PS		A	E		
O2		A	E	Wpa	
O3 / O3L / O3S		A	E	Wpa	
O6		A	E	Wpa	Wr
O7 / O7L / O7S		A	E	Wpa	Wr

VEILIGHEIDSSCHOENEN EN ISO 20345 : 2022

SAFETY FOOTWEAR EN ISO 20345: 2022

Basis- vereisten SB Basic requirement SB					
SBP					
SBPL Punt 4,5 mm					
SBPS Punt 3 mm					
S1		A	E		
S1P		A	E		
S1PL Punt 4,5 mm		A	E		
S1PS Punt 3 mm		A	E		
S2		A	E	Wpa	
S3		A	E	Wpa	
S3L Punt 4,5 mm		A	E	Wpa	
S3S Punt 3 mm		A	E	Wpa	
S6		A	E	Wpa	Wr
S7		A	E	Wpa	Wr
S7L Punt 4,5 mm		A	E	Wpa	Wr
S7S Punt 3 mm		A	E	Wpa	Wr

Sinds het voorjaar van 2022 kunnen veiligheidsschoeisel en werkschoenen worden gecertificeerd volgens de nieuwe norm d.w.z. EN 20345 : 2022 en 20347: 2022. Huidige certificaten blijven 5 jaar geldig.

Since spring 2022, safety and occupational footwears can be certified to the new standards, ie. EN 20345: 2022 and 20347: 2022. The current certificates remain valid for a period of 5 years.

SLIPWEERSTAND

SLIP RESISTANCE

FUNDAMENTELE VEREISTEN

BASIC REQUIREMENT



Slipweerstand op keramische tegelvloer met natriumlaurylsulfatoplossing (NaLS)

- voorwaartse hielslip: gripcoëfficiënt $\geq 0,31$
- achterwaartse voorwaartse slip: gripcoëfficiënt $\geq 0,36$

Slip resistance on ceramic tile floor with sodium lauryl sulphate solution (NaLS)

- forward heel slip: coefficient of friction $\geq 0,31$
- backward forepart slip: coefficient of friction $\geq 0,36$

AANVULLENDE VOORWAARDEN

ADDITIONAL REQUIREMENTS



- Slipweerstand op tegelvloer + glycerineoplossing
- glijden van hiel tot teen: wrijvingscoëfficiënt $\geq 0,19$
- glijden van voor naar achter: wrijvingscoëfficiënt $\geq 0,22$

Slip resistance on ceramic tile floor with glycerine

- forward heel slip: coefficient of friction $\geq 0,19$
- backward forepart slip: coefficient of friction $\geq 0,22$

Ontdek alles over de nieuwe normen door hier te scannen:

Find out all about the new standards by scanning here:



INDEX

TYPE	ART.	KLEUR	MAAT	VRD: ✓	PAG.
BALDER S3 ✓	4.66.15.304.00	ZWART	35-49	39-46	05
THOR S3	4.66.15.670.00	ZWART	35-49	-	05
FINN BAS S3	4.66.15.202.00	ZWART	35-49	-	05
NJORD S3 ✓	4.66.15.305.00	ZWART	35-49	39-46	06
FORSETI ✓	4.66.15.203.00	ZWART	35-49	39-46	07
FREYR S3 ✓	4.66.50.605.00	ZWART	35-49	39-46	08
PEGASO BTP S3 ✓	4.66.15.303.00	BRUIN	35-49	40-45	09
PLANET HOOG ZWART S3S ✓	4.66.05.501.00	ZWART	35-50	39-46	10
PLANET HOOG BLAUW S3S	4.66.05.502.00	BLAUW	35-50	-	10
PLANET LAAG ZWART S3S ✓	4.66.05.401.00	ZWART	35-50	39-46	11
PLANET LAAG BLAUW S3S	4.66.05.402.00	BLAUW	35-50	-	11
RILEY HOOG S3 ✓	4.66.25.301.00	ZWART	36-49	39-46	13
RILEY LAAG S3	4.66.25.202.00	ZWART	36-49	-	13
CHUKKA ZWART S3 ✓	4.66.10.507.00	ZWART	38-50	39-46	15
CHUKKA BLAUW S3	4.66.10.506.00	BLAUW	35-50	-	15
CHUKKA ZWART 02	4.66.10.502.00	ZWART	35-50	-	15
SAXO S3 ✓	4.66.40.502.00	ZWART	38-47	39-46	16
SOUL S3	4.66.40.407.00	ZWART	38-47	-	17
VITAMINE HOOG ZWART S3 ✓	4.66.55.305.00	ZWART	35-42	36-41	19
SIROCCO ROAD SBP	4.66.40.502.00	ZWART	39-47	-	21
VISITOR PROTECT ✓	4.95.25.075.00	ZWART	S-L	S-M-L	22
TOTAL PROTECT ✓	4.66.90.700.00	ZWART	S-XL	S-XL	23


LEGENDA + UITLEG NORMERINGEN

24

Copyright 2024 President Safety B.V.
Versie: Juli 2024

De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
Voor de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Lemaitre Sécurité is een geregistreerd merk welke wordt gedistribueerd door
President Safety BV (Hoofdkantoor Europa). Curieweg 19, 3208 KJ Spijkenisse, Nederland.
President Safety levert uitsluitend aan de wederverkoop.

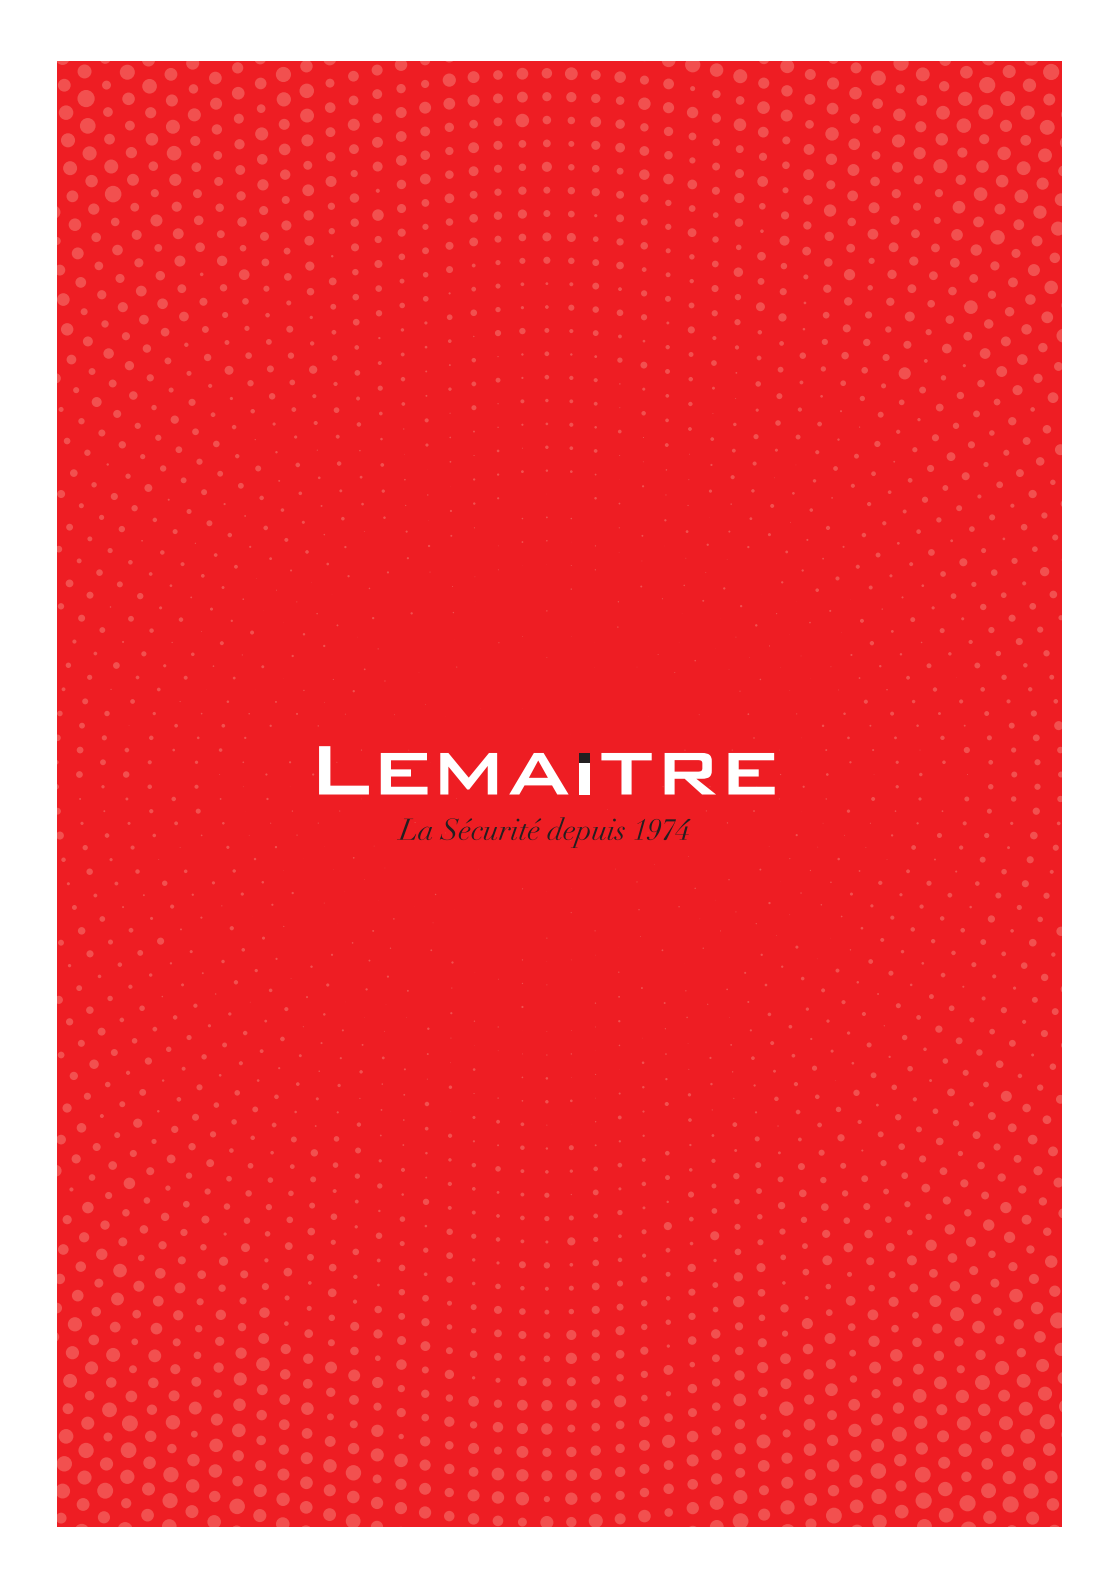The background of the entire page is a solid red color with a repeating pattern of small, white, semi-transparent dots. The dots are arranged in a grid-like fashion, creating a textured effect.


LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

UW DEALER:



Geïmporteerd door :
President Safety B.V., Curieweg 19, 3208 KJ Spijkenisse / Nederland
www.presidentsafety.nl

Art.nr.: 9.05.24.660.05



8 719388 031163